ELEVADORES

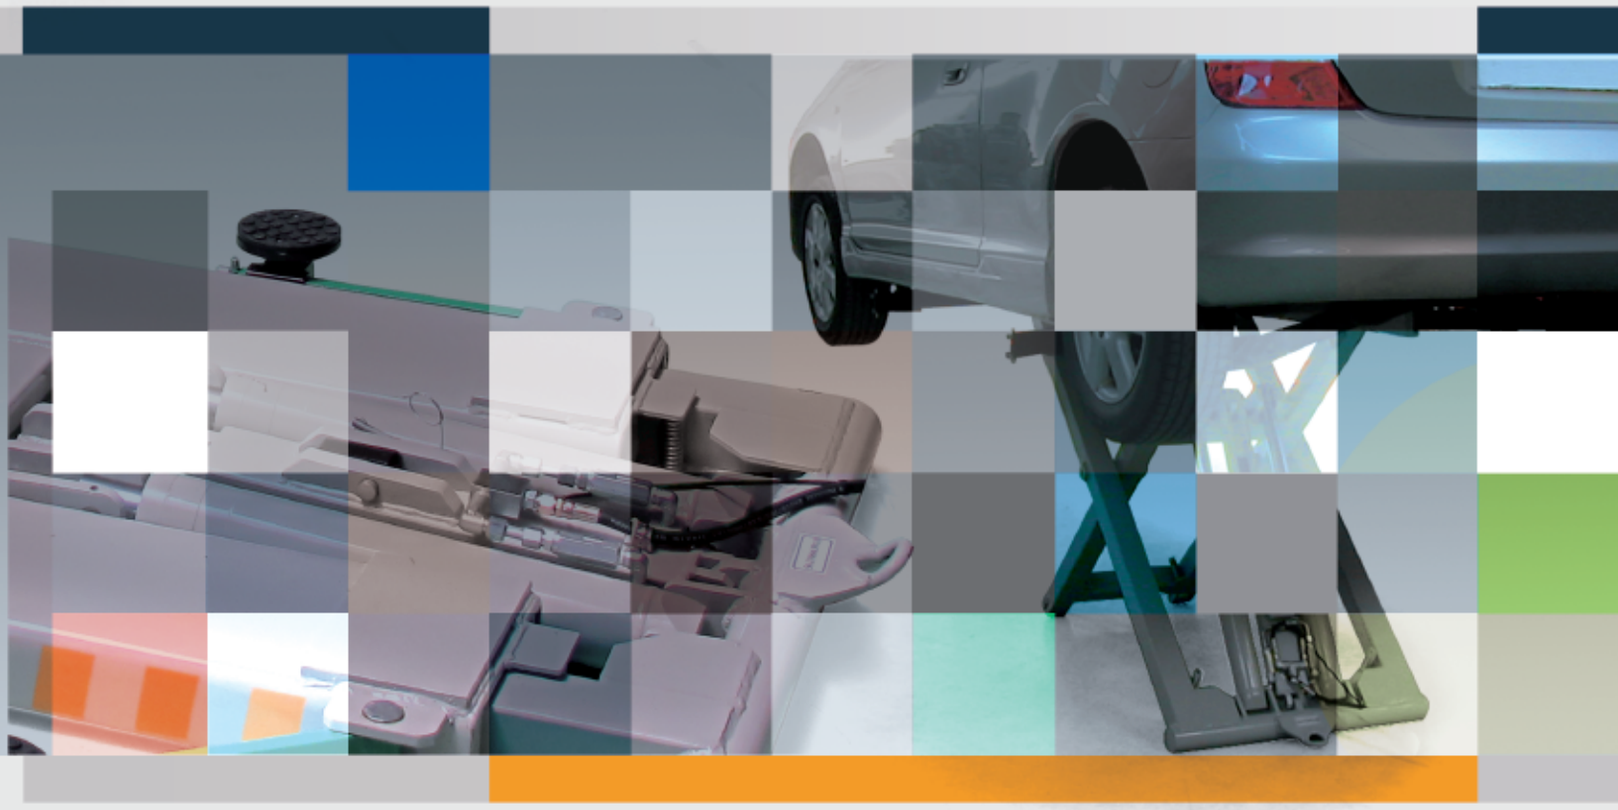

COD/ART.	MINI ELEVADOR

MK300

ES: Mini Elevador con Soporte de Rueda:

Practico y robusto mini elevador, adaptable a todo tipo de automóviles no necesita un lugar fijo de uso, muy seguro en toda posición de elevación. Elevador de una columna móvil con sistema de elevación mecánico. Además de ser de muy simple utilización puede ser utilizado con múltiples útiles extras: Cuna de rueda, soporte de zócalo, soporte tuning, accesorio plano, soporte de zócalo plano, soporte de zócalo plano maxi, accesorio plano de cuna de rueda, comprimidor de muelles, soporte aplaste, guinche pluma, soporte de caja, soporte de empuje, soporte total lateral, soporte frontal simple, soporte frontal lateral, accesorio de puerta, soporte de moto.

MODELO	PESO MÁXIMO	ELEVACIÓN	POTENCIA	VOLTAJE	TIEMPO ELEVACIÓN	SISTEMA	CONTROL
MK300	2500kg	1 mts	1.5cv	220/380v	35s	Seguridad	Manual



SOPORTE ZÓCALO	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Soporte Zócalo: Accesorio muy útil para acoplar a MK300 para elevar desde las pestañas de las taloneras.	**MKSZ**		1	

SOPORTE ZÓCALO UNIVERSAL	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Soporte Zócalo Universal: Acoplando este accesorio acoplar a MK300 podrá elevar muy fácilmente vehículos que no disponen de pestañas en las taloneras.	**MKZT**		1	

CABALLETE SEGURIDAD	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Caballete Seguridad: Caballete para garantizar la seguridad de los operarios.	**MKBR**		1	

KIT 2 CUÑAS ANTIBLOQUEO	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Kit Cuñas Antibloqueo: Cuñas para garantizar que no se bloquee la manguera de aire comprimido en el proceso de pintado.	**PCA**		1	

PINZA V-JACK	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Pinza V-JACK: Soporte para acoplar a gatos de carretilla para elavar los vehículos desde las pestañas de las taloneras sin dañarlas. Disponibles con eje de acoplamiento en Ø25 / Ø30.	**PSZ25**	Ø25	1	
	PSZ30	Ø30	1	

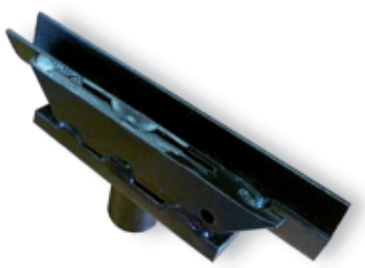

COD/ART.	1680 ELEVADOR (Móvil)

1250-16803000

ES: Elevador:
Elevador para usar en interior

Dotación
- 4 soportes de elevación cortos
- 4 soportes de elevación largos

MODELO	PESO MÁXIMO	ELEVACIÓN	POTENCIA	VOLTAJE	TIEMPO ELEVACIÓN	SISTEMA	CONTROL
3T Movile	3000kg	1030 m/m	1 HP	AC 220 AC 380 50HZ AC 415 60HZ	60 seg.	**Hidráulico**	Eléctrico

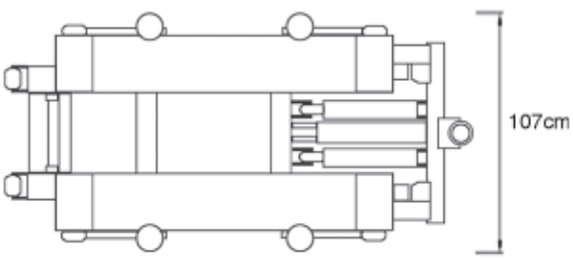

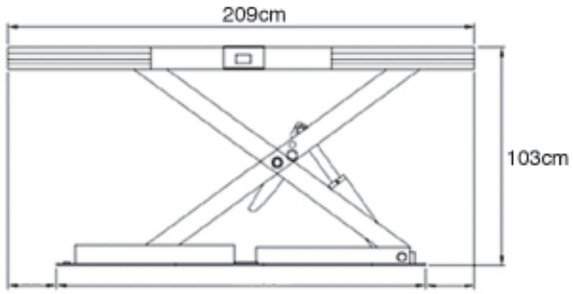

1681 TACOS SOPORTE ELEVADOR	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Tacos Soporte Elevador 15cm: Soporte largo para elevador 3T Movile.	**1250-16810006**	15cm	1	Largo

1681TACOS SOPORTE ELEVADOR	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Tacos Soporte Elevador 11cm: Soporte corto para elevador 3T Movile.	**1250-16810005**	11cm	1	Corto

1681 KIT DE TACOS DE GOMA	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Kit de 4 Tacos de Goma 3T Movile: Kit de 4 tacos de goma.	**1250-16810004**	Ø12cm	1	

1682 LATIGUILLO	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Latiguillo:	**1250-16820000**	-		-

1190 ACEITE HIDRÁULICO	COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
ES: Aceite Hidráulico:	**1190-11900001**	1 ltr	1	
	1190-11900005	5 ltr	1	

COD/ART.	MINI ELEVADOR MÓVIL

LF0001

ES: Mini elevador Móvil + taladro:

Está pensado para el cambio de neumáticos, frenos, etc...
Sistema muy seguro de elevación de automóviles sin tener que hacer un gran desembolso. Permite acceder muy fácilmente en la zona trasera del motor. No ocupa sitio una vez plegado (1.250x1.560x125mm) y es manejable ya que sólo pesa 50kg.
Está homologado CE con garantía de 2 años.

MODELO	PESO MÁXIMO	ELEVACIÓN	POTENCIA	VOLTAJE	TIEMPO ELEVACIÓN
LF0001	1500kg	600 m/m	1050w	220w	35 seg.

1830 ELEVADOR DE TIJERA EXTRAPLANO

COD/ART.

ES: Elevador de Tijera Extraplano Electro-Hidráulico 1250-18303000

Elevador tijera 3 toneladas extraplano con conexión sólo con tubos hidráulicos y cables en el suelo con chapa de recubrimiento. La instalación es en suelo plano y la fijación en la superficie. Desbloqueo neumático de los pestillos de seguridad mecánicos. Equipado con dos cilindros por tijera (cilindros subida y descarga) y 2 circuitos hidráulicos independientes. Motor de aluminio para evitar sobrecalentamientos. Señal acústica para cuando el elevador se encuentra a 500mm. Equipado con 4 válvulas anticaída. 4 soportes de caucho incluido. Las rampas son extensibles para vehículos largos de 1450 a 2000mm. Señal acústica y CE-Stop al bajar para seguridad del operario. Certificado CE.

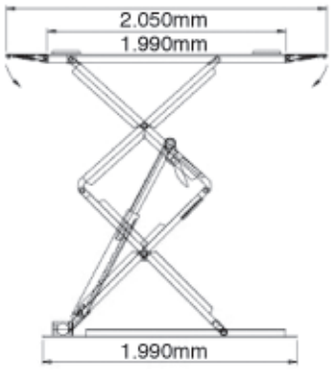

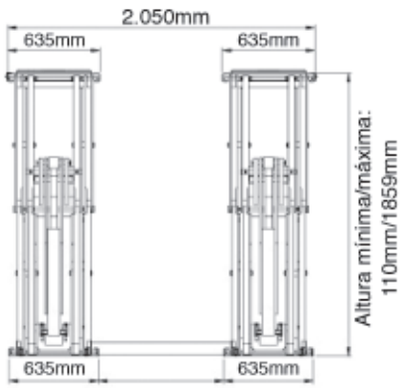

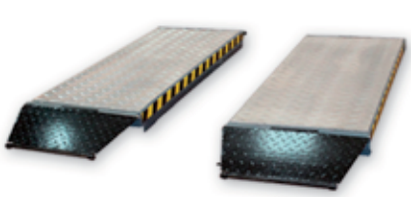



MODELO	PESO MÁXIMO	ELEVACIÓN	POTENCIA	VOLTAJE	TIEMPO ELEVACIÓN	SISTEMA	CONTROL	PRESIÓN AIRE
1250-18303000	3000kg	1859 m/m	1,5 Kw	380/220V 50/Hz	46 seg.	Eléctrico Hidráulico	Eléctrico	6-8 Bar

COD/ART. | **1833 ELEVADOR DE TIJERA EMPOTRAR**

1250-18333000

ES: Elevador de Tijera para Empotrar:

Elevador tijera 3 toneladas con plataformas extraibles unilaterales de 1.550 a 1.950mm y control hidráulico, (cilindro principal y auxiliar) permite la subida uniforme de la tijera. Sincronizado mediante válvulas hidráulicas. Desbloqueo neumático del sistema de seguridad mecánica. Motor de aluminio para prevenir el sobrecalentamiento. Botón de bajada de seguridad para evitar contusiones en los pies. Soporte de caucho para el contacto con el vehículo. Certificado CE.

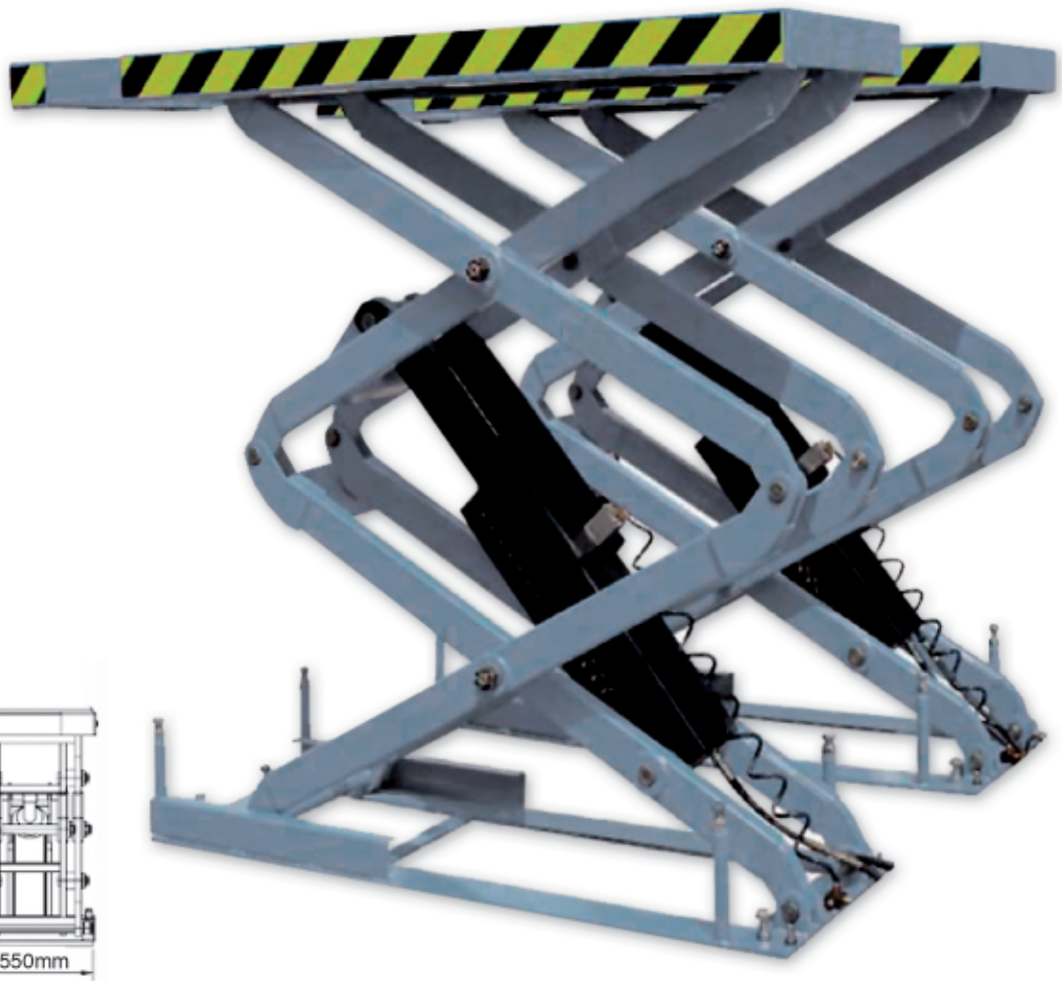

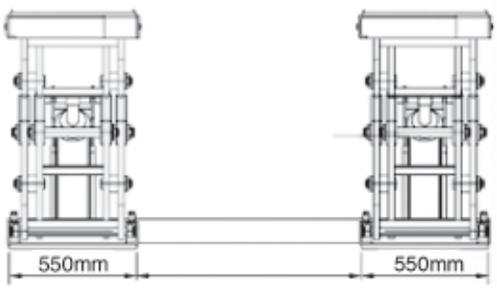

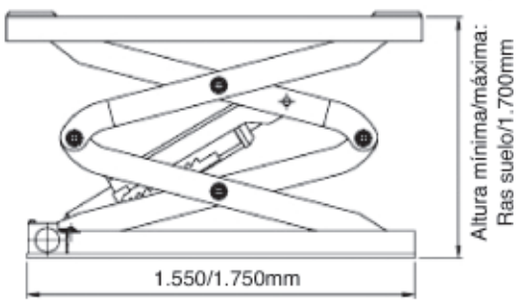

MODELO	PESO MÁXIMO	ELEVACIÓN	POTENCIA	VOLTAJE	TIEMPO ELEVACIÓN	SISTEMA	CONTROL	PRESIÓN AIRE
1250-18333000	3000kg	1700 m/m	1,5 Kw	220 V 400 V/50 V/Hz	55 seg.	Eléctrico Hidráulico	Eléctrico	6-8kg/cm2

1843 ELEVADOR DOBLE TIJERA | **COD/ART.**

ES: Elevador doble tijera 4,2 Tn allineación total **1250-18434200**

Elevador de tijera para empotrar con elevador auxiliar integrado en las plataformas, con elevador auxiliar integrado con largo ajustable de 1609 mm a 1900 mm., cavidad para alojamiento de platos de alineación y sistema mecánico de seguridad y desbloqueo neumático, botón para reposo de sistema de seguridad mecánico. Sistema eléctrico de sincronismo y nivelación. Inyección neumática en el cabezal de los hidráulicos para un descenso más rápido de las plataformas en vacío, planchas traseras flotantes y montadas sobre bolas para lograr un efecto orbital que permite a las ruedas de vehículo reposicionarse a su estado natural, subida y bajada mediante botonera, desactivación mediante interruptor. Equipado con válvula paracaídas, bomba hidráulica de emergencia para bajar del elevador en caso de falta de suministro eléctrico, reloj de presión hidráulica incorporado en el pupitre, motor aluminio para prevenir sobrecalentamientos. Estándar de seguridad del elevador mediante control hidráulico (cilindro principal y cilindro auxiliar) que garantiza una subida uniforme. Empotrado, profundidad de instalación 360 mm. Señal acústica y CE-stop al bajada para seguridad del operario. Dispositivos de seguridad mecánicos, hidráulicos y eléctricos conforme a la norma CE.

MODELO	PESO MÁXIMO	ELEVACIÓN	POTENCIA	VOLTAJE	TIEMPO ELEVACIÓN	SISTEMA	CONTROL	PRESIÓN AIRE	LARGO PLATAFORMA	LARGO PLATAFORMA AUX.	LARGO PLATAFORMA TOT.
1250-18434200	4000kg	2180mm	2,2 Kw	380/220V 50/Hz	60 seg.	Eléctrico Hidráulico	Eléctrico	6-8 Bar	4800mm	1600/1880mm	5050mm

COD/ART.	ELEVADOR EUROLIFT Z41

Z41/3S

ES: Elevador Eurolift Z41:

Espirales portantes y de seguridad del material autolubricador y anti-desgaste
Deslizamiento de las vagonetas sobre ruedas.
Es posible hacer bajar los carros incluso sin energía eléctrica.
Brazos telescópicos con dispositivo automático de bloqueo de las rotaciones.
Protector salva pies.
Dispositivo eléctrico de seguridad.
Dispositivo mecánico de seguridad.

MODELO	PESO MÁXIMO	ELEVACIÓN	POTENCIA	VOLTAJE	TIEMPO SUBIDA	TIEMPO DE BAJADA	SISTEMA
Eurolift Z41	2700kg	1950 cm	2,2 Kw	V220/380 - 50/60Hz	0,033 M/S	0,033 M/S	Eléctrico

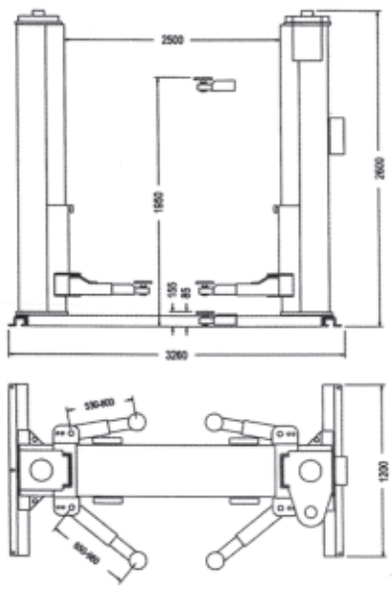

ELEVADOR EUROLIFT Z51	COD/ART.

ES: Elevador Eurolift Z51:

Z51/3S

Espirales portantes y de seguridad del material autolubricador y anti-desgaste.
Deslizamiento de las vagonetas sobre ruedas.
Es posible hacer bajar los carros incluso sin energía eléctrica.
Brazos telescópicos con dispositivo automático de bloqueo de las rotaciones
Protector salva pies.
Dispositivo eléctrico de seguridad.
Dispositivo mecánico de seguridad.

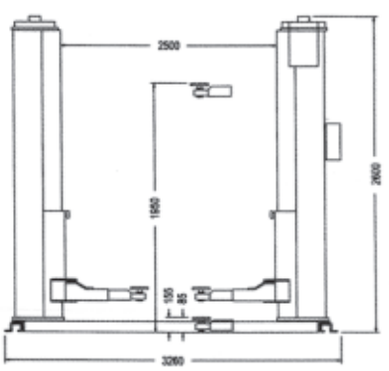

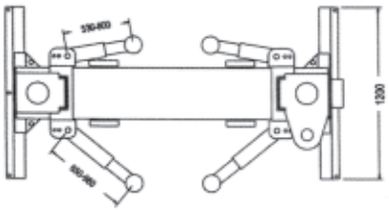

MODELO	PESO MÁXIMO	ELEVACIÓN	POTENCIA	VOLTAJE	TIEMPO SUBIDA	TIEMPO DE BAJADA	SISTEMA
Eurolift Z51	3500kg	1950 cm	3 Kw	V220/380 - 50Hz	0,033 M/S	0,033 M/S	Eléctrico

COD/ART. | **1671 ELEVADOR DE 2 COLUMNAS PUENTE SUPERIOR**

1250-16714000

ES: Elevador de 2 Columnas con Puente Superior Electro-Hidraulico:

Brazos asimétricos con base en columna y puente superior. Seguros automáticos cada 50mm. Sistemas de seguridad mecánico.

MODELO	CAPACIDAD MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA	ASCENSO	DESCENSO	POTENCIA	VOLTAJE	PESO TOTAL	DISTANCIA ENTRE COLUMNAS
1250-16714000	4000kg	1,9 m/m	<55 seg.	>20 seg.	2,2 Kw	230/240 V	650 kg.	2820 mm

1670 ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

COD/ART.

ES: Elevador 2 Columnas Electro-Hidraulico:

1250-16702200 **220v**
1250-16703800 **380v**

Brazos simétricos con base en columna. Seguros automáticos.
Capacidad de carga 3,5 Tn. Altura máxima 1,900 m/m.
Anchura entre columnas 2,815m/m. Altura total 3,425 m/m. Anchura de paso 2,400m/m. Altura mínima 95m/m. Corriente 220v-380v. Corriente control de operaciones 24v.

MODELO	CAPACIDAD MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA	ASCENSO	DESCENSO	POTENCIA	VOLTAJE	PESO TOTAL	DISTANCIA ENTRE COLUMNAS
1250-16702200	3500kg	1,9 m/m	<55 seg.	>20 seg.	2,2 Kw	230/240 V	610 kg.	2815 mm
1250-16703800	3500kg	1,9 m/m	<55 seg.	>20 seg.	2,2 Kw	400/380 V	610 kg.	2815 mm

COD/ART. | **1674 ELEVADOR DE 2 COLUMNAS**

1250-16744500

ES: Elevador de 2 columnas Electro-Hidraulico:

Elevador Hidraulico de dos columnas con los últimos avances, especialmente diseñados para talleres profesionales. Columnas fabricadas en acero de 5mm y amplia distancia entre las mismas para facilitar el trabajo en el elevador.

El sistema de seguridad cumple la normativa CE y se compone de seguros electromecánicos de anclaje y desanclaje y una estructura mecánica que cumple una doble función, seguridad y protección del equipo hidráulico.

Brazo de carga extraible de tres tramos con soportes graduables en altura.

El motor es de aluminio y refrigerado para prevenir sobrecalentamientos junto con grupo hidráulico de alta calidad, y estan protegidos por una carcasa metálica que garantiza una mayor durabilidad.

Control sincrónico sin vibraciones gracias a carros portantes con cables de acero de 12mm.

Capacidad de carga 4,5 Tn. Anchura entre columnas 2,790m/m. Altura util 2.870mm. Altura mínima 95mm. Corriente 220v-380v. Corriente control de operaciones 24v.

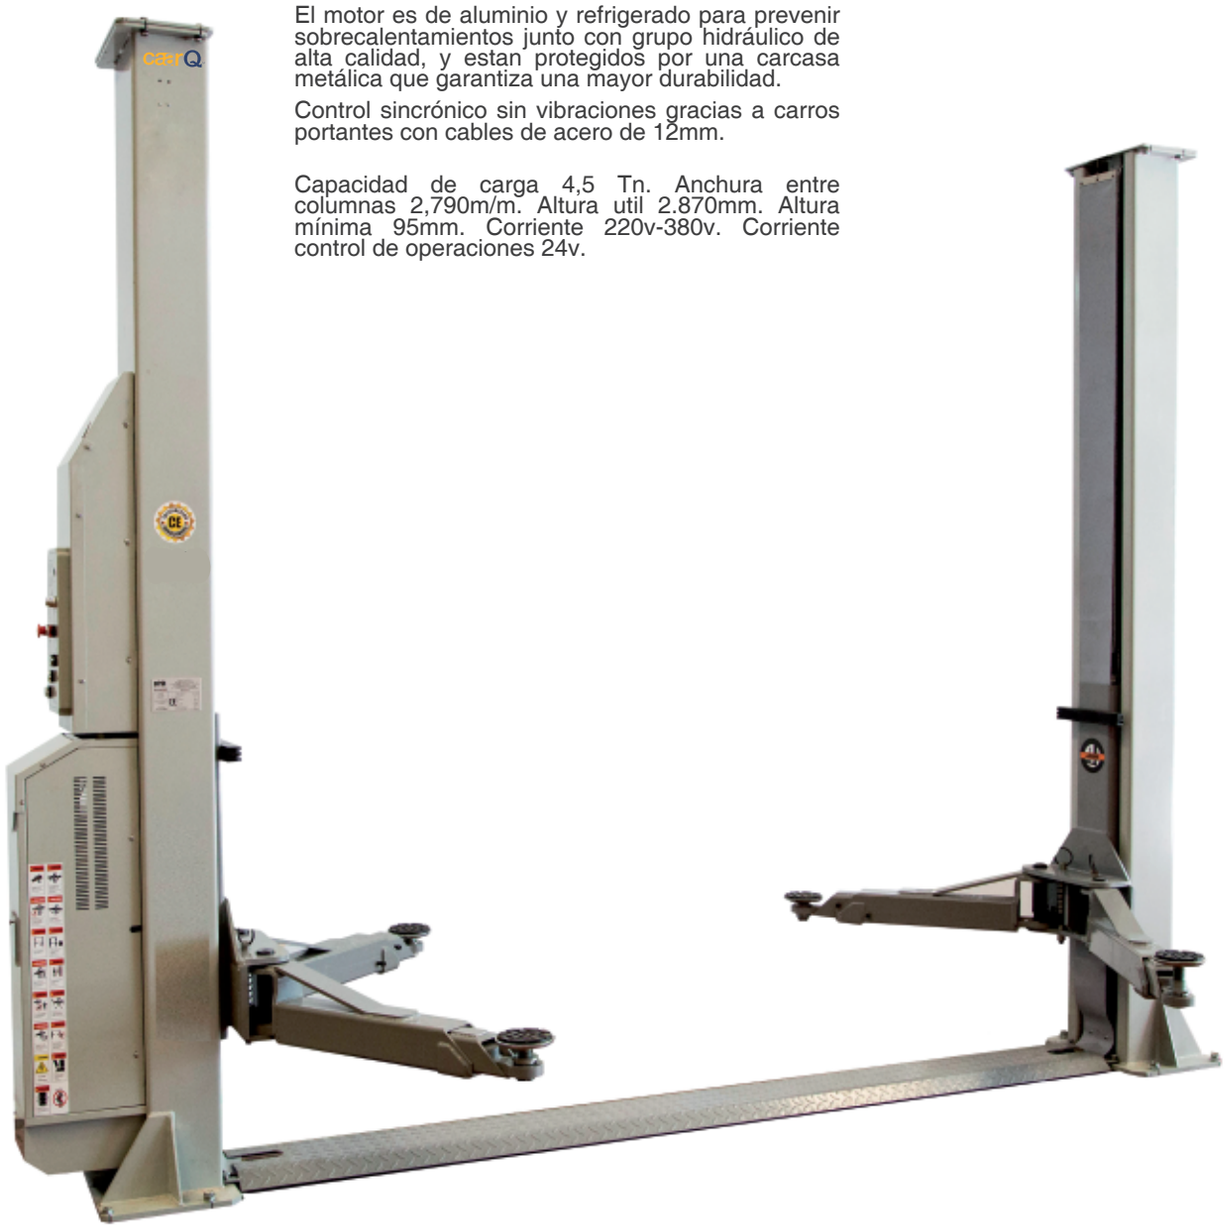

MODELO	CAPACIDAD MÁXIMA	ALTURA UTIL	ASCENSO	DESCENSO	POTENCIA	VOLTAJE	PESO TOTAL	DISTANCIA ENTRE COLUMNAS
1250-16744500	4500kg	2870mm	<50 seg.	>60 seg.	2,2 Kw	220/50V/Hz	625kg.	2790 mm

1670 ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

COD/ART.	
1250-18404000	4Tn
1250-18405500	6Tn

ES: Elevador de 4 columnas Alineación Total:
Elevador de cuatro columnas para coches y furgonetas con elevador auxiliar integrado en las plataformas. Elevador auxiliar con sistema hidráulico de elevación y sincronismo.
Largas y anchas plataformas para vehículos con amplias distancias entre ruedas y para uso cómodo del operario, sistema hidráulico sin desgaste, y larga duración y con poca necesidad de mantenimiento, transmisión de fuerza mediante cilindro de tracción y cables de acero a las cuadro columnas, con cavidades ajustables para los platos de alineación en las plataformas delanteras y planchas libres flotantes en las traseras para alineación total. (plato opcional)
Mecanismo de seguridad de control eléctrico-neumático, apertura de seguros neumática, doble sistema de seguridad, mediante anclaje automático en el dentado de los postes, distancia entre plataforma ajustable, anclaje de seguridad en la parte delantera y trasera del elevador, dispositivos de seguridad mecánicos, hidráulicos y eléctricos conforme a la norma CE.

MODELO	PESO MÁXIMO	ELEVACIÓN	POTENCIA	VOLTAJE	TIEMPO ELEVACIÓN	SISTEMA	CONTROL	PRESIÓN AIRE	ALTURA COLUMNAS	ALTURA MÍNIMA	LARGO PLATAFORMA	ANCHO PLATAFORMA	ANCHURA ENTRE PLATAFORMAS
1250-16804000	4000kg	1900mm	3HP	380/220V 50/Hz	65 seg.	Eléctrico Hidráulico	Eléctrico	6-8 Bar	2200mm	187mm	4600mm	508mm	1300mm
1250-16806000	5500kg	1900mm	3HP	380/220V 50/Hz	60 seg.	Eléctrico Hidráulico	Eléctrico	6-8 Bar	2200mm	187mm	4900mm	510mm	1300mm